


Схема подключения LAN модуля «Цербер LAN» к ППКОП «Цербер 03"/ ППКОП «Цербер GSM»

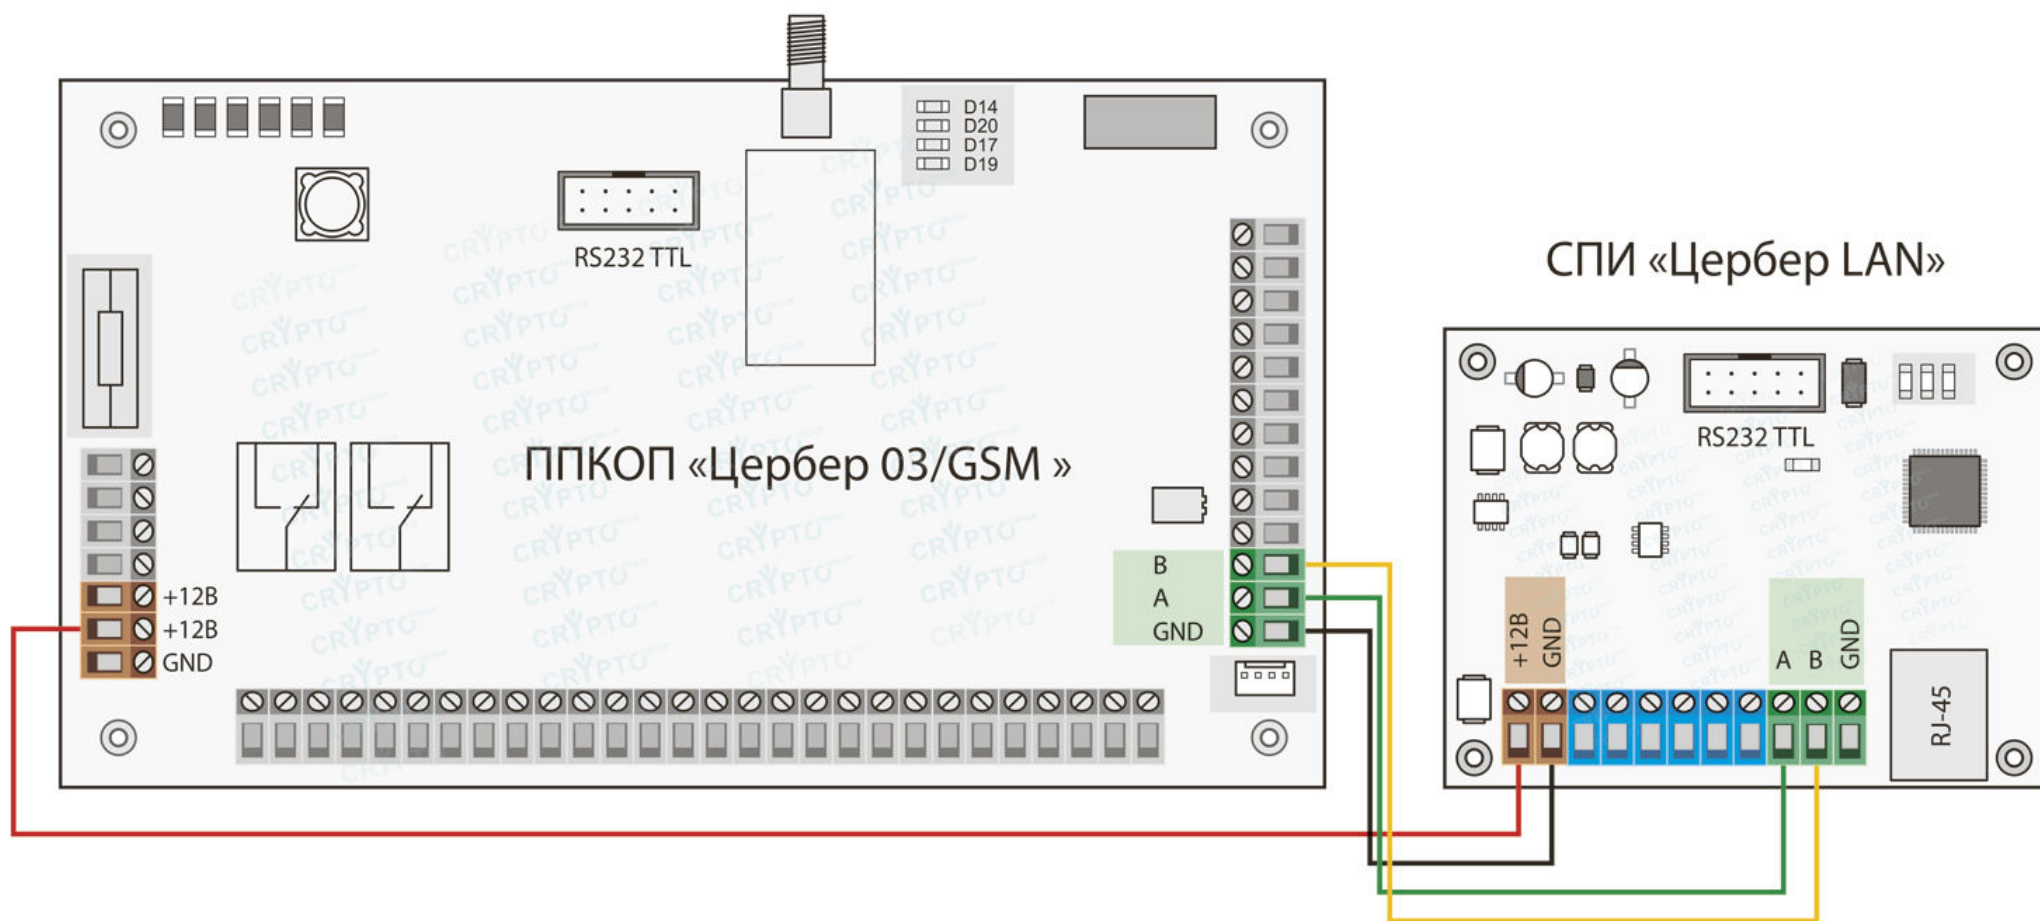

Обратите внимание!

В отличие от GSM модуля «Цербер GT», который подключается к приборам по интерфейсу RS 232, LAN-модуль «Цербер LAN» подключается к системной шине RS 485. Устройство всегда имеет адрес - 16. Для доступа к настройкам Ethernet поставьте в параметрах периферии опрос 16-го адреса.